

HITER


VÁLVULA DE
OBTURADOR
EXCÊNTRICO
ROTATIVO
SÉRIE RPH



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Dimensões (válvula com atuador a diafragma/mola)

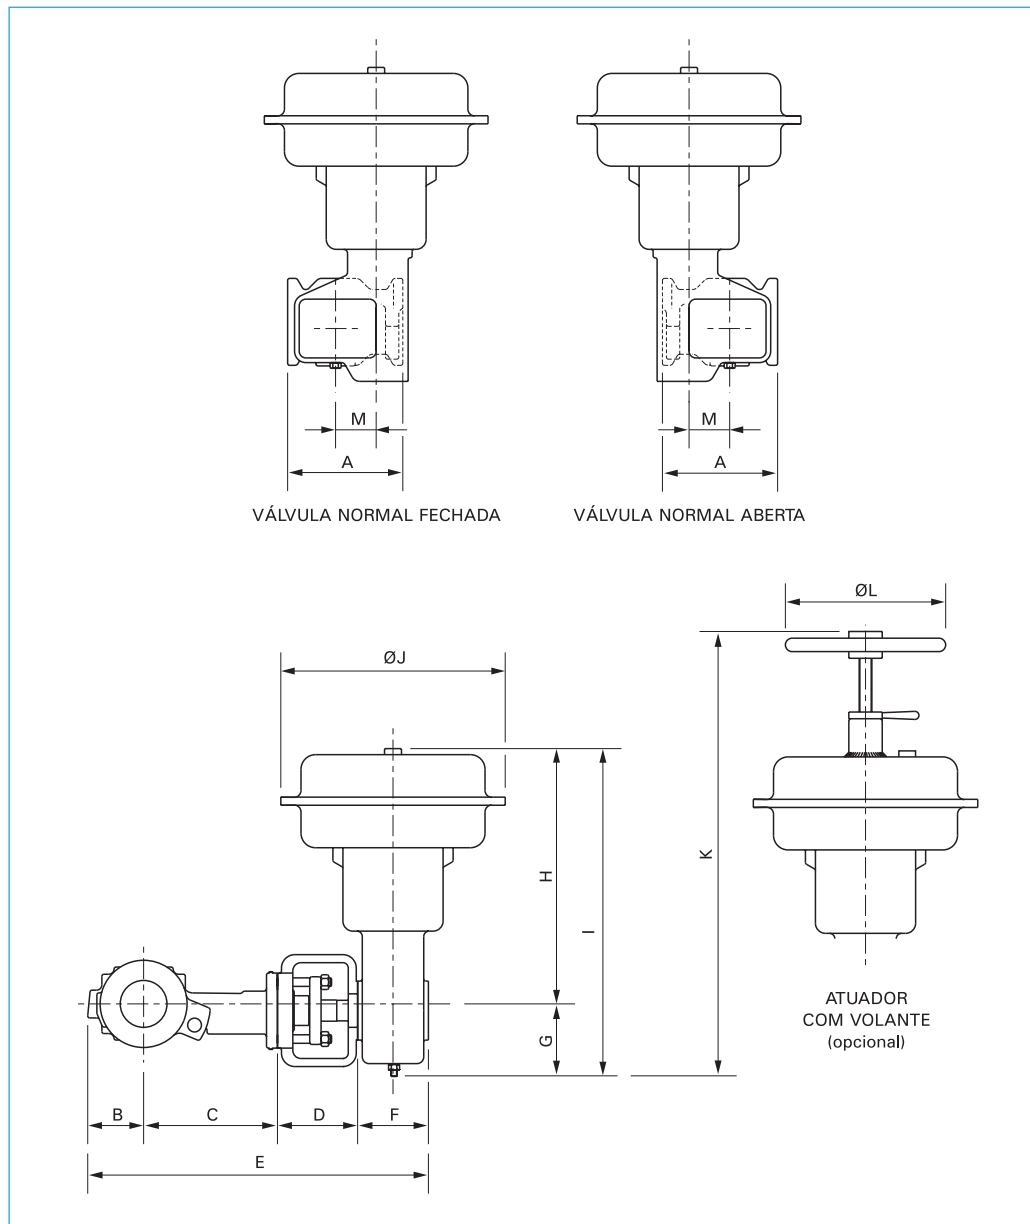

TAMANHO DO CORPO (pol)	DIMENSÕES (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	ØL	M
1	102	38	116	72.5	226.5	86	82	294	376	285	560	235	43
1.5	114	51	144	72.5	267.5	86	83	293	376	285	560	235	43
2	124	66	149	72.5	287.5	86	85	291	376	285	560	235	43
3	165	84	200	120	404	110	110	380	490	336	691	235	61
4	194	109	223	120	452	110	110	380	490	336	691	235	61
6	229	146	262	158	690	124	129	449	578	410	793	340	86
8	243	202	300	158	784	124	132	446	578	410	793	340	86
10	297	250	372	186	956	148	159	544	703	476	953	480	100
12	338	275	407	186	1016	148	162	541	703	476	953	480	100

Normalmente operada por atuador pneumático diafragma/mola ou atuador pneumático tipo pistão com retorno por mola ou dupla ação.

Pode também ser fornecida com caixa de redução para acionamento manual ou atuador elétrico.

Atuadores

Informações para compra

1. Tamanho da válvula e tipo
2. Tipo de conexões de entrada e saída
3. Material do corpo
4. Material dos internos
5. Condição máxima de trabalho
6. Condição normal de trabalho
7. Condição mínima de trabalho
8. Diferencial de pressão no fechamento
9. Densidade relativa
10. Relação dos calores específicos
11. Pressão crítica
12. Temperatura crítica
13. Viscosidade
14. Diâmetro e espessura da tubulação de entrada e saída

NOVO STUDIO PROPAG

The logo for HITER, featuring the word "HITER" in a bold, black, sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D appearance. The logo is flanked by two horizontal blue bars, one above and one below the text.

HITER IND. E COM. CONTR. TERMO-HIDR. LTDA.
Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira, 233
CEP 05037-030 - Água Branca - São Paulo - Brasil
Tel.: 11 3879 6300
Fax: 11 3879 6301/02/03/04
vendas@hiter.com.br - www.hiter.com.br

Representante

Boletim 1182-P / Fevereiro 2008